

Počty infostojanů a cedulí pro jednotlivé obce a města

obec/město	Informační stojan (laminovaná mapa+stojan) počet ks	Cedule nástupní místo+sloupek-počet ks
Borová Lada	2	4
Horní Vltavice	2	5
Kvílda	5	10
Lenora	1	2
Nové Hutě	1	3
Stožec (z uvedeného celkového počtu bude 10 cedulí bez sloupku a zemních vrutů)	5	20
Strážný	3	5
Volary	2	1
Želňava	1	0
Kubova Huť	2	2
Horní Planá	6	10
Nová Pec (pouze samotný stojan bez mapy)	3	0
Srní	0	2
Celkový počet:	33	64
Pokud není uvedeno jinak, jedná se vždy o celý komplet, tj. v případě informačního stojanu o laminovanou mapu, stojan a 2 ks zemních vrutů, v případě cedule nástupní místo o ceduli, sloupek a 1 ks zemního vrutu.		

Informační stojan


Konstrukce stojanu se skládá z falcovaného impregnovaného smrkového, modřínového nebo jedlového hranolu o hranách 10 x 10 cm nebo ze smrkové soustružené tlakově mořené. Příčnicky o rozměrech 10 x 10 cm.

Dřevěná deska pro instalaci dřevěných gravírovaných nebo tištěných plastových panelů je samostatně demontovatelná.

Střecha sedlové konstrukce z přeložených sámovaných smrkových nebo modřínových desek a je opatřena vrstvou kanadského šindele pro zvýšení životnosti.

Povrchová úprava spočívá buď v prvotní impregnaci bez dalších nátěrů u novějších verzí stojanů, nebo v tmavém nátěru u opravovaných stojanů vyrobených do roku 2009.

Se zemí je stojan spojen 2 zemními vruty o délce minimálně 50cm.

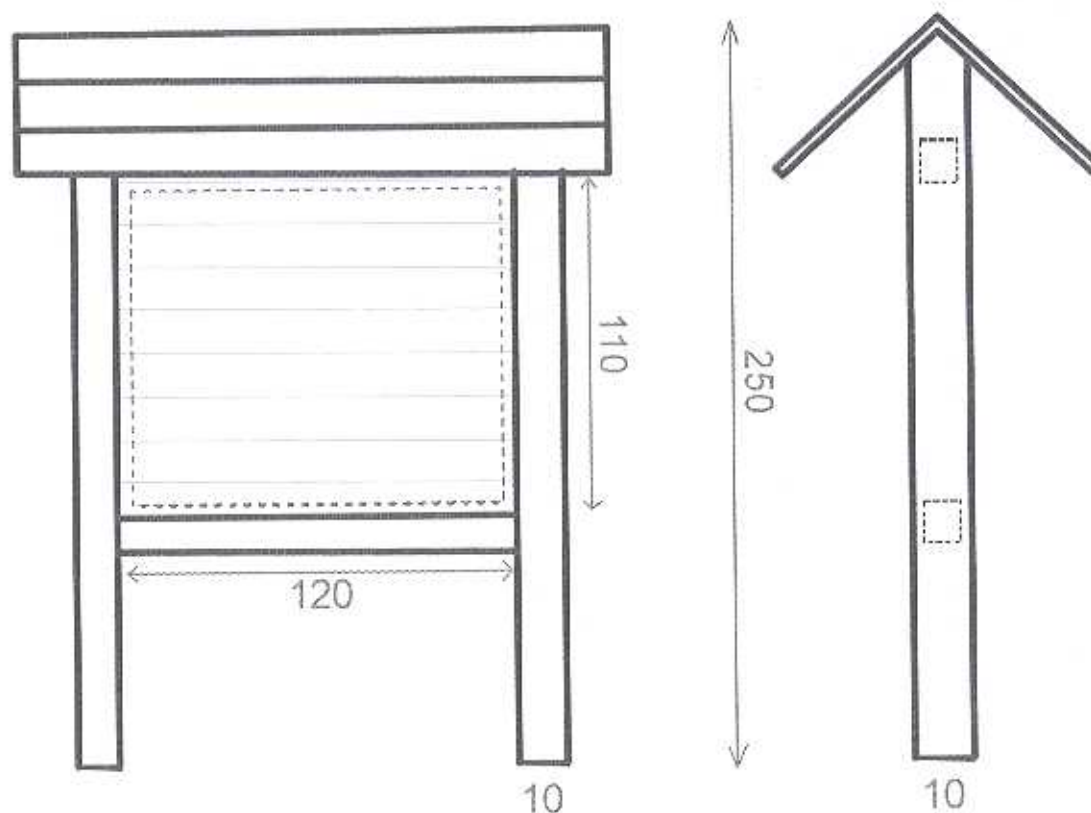

Cedule nástupní místo

Stojan využívá jednoduchou stojnu ze smrkového falcovaného hranolu 10 x 10 cm.

Podkladová deska z vodorovně umístěných hoblovaných dřevěných desek je uchycena přímo na hranol stojny. Deska má rozměry 40 x 50 cm, plastová cedule 30 x 40 cm.

Povrchová úprava spočívá v prvotní impregnaci bez dalších nátěrů.

Se zemí je stojan spojen zemním vrutem o délce minimálně 40cm.

Materiál plastové cedule je dibond - hliníková sendvičová deska oboustranná, lehké polyetylenové černé jádro.

